

## Col 6™ монтажные хомуты



0 319 28

0 319 32

Материал: черный полиамид 6/6

Влагопоглощение: 2 %

Рабочая температура:

- постоянно > 20 000 час.: 60 °C

- долговременно > 1 000 час.: 85 °C

- максимальная температура: 120 °C

Стойкость к низким температурам:

- рабочая температура: -25 °C

- монтировать при температуре не ниже: 0 °C

Огнестойкость: UL 94 HB

Стойкость к УФ: до 500 часов


Стойкость к химическим веществам:

- нефть, масла, нефтепродукты, растворители

- чувствительны к кислотам

Упак.	Кат. №	Col 6™		Ø охвата		Вес (гр)	Макс. усилие фиксации (daN)	Усилие разрыва мин. (daN)
		Ширина (мм)	Длина (мм)	Мин. (мм)	Макс. (мм)			
100	0 319 28	7.6	128	8	22	1.7	H 1.5	35
100	0 319 29	7.6	194	15	42	2.7	H 1.5	45
100	0 319 30	7.6	260	15	62	3.4	H 1.5	45
100	0 319 32	7.6	359	15	92	4.8	H 1.5	45

Хомуты Colson прошли испытания на климатические воздействия и агрессивные химические вещества.

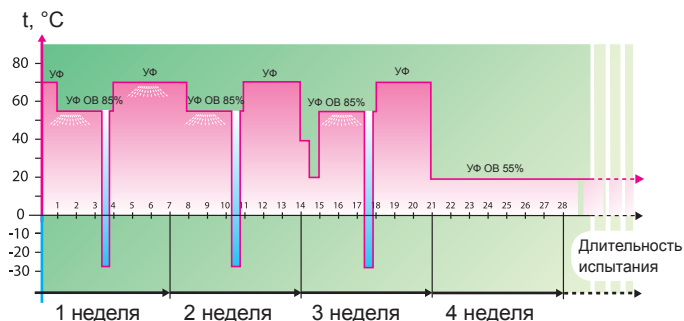


УФ: ультрафиолетовое излучение  
ОВ: относительная влажность воздуха

Распыление воды

По окончании испытаний в течении целого месяца, хомуты Colson сохраняют все свои свойства

При продолжении испытаний до 6 недель хомуты сохраняют 80% своей прочности

## Монтажные аксессуары



0 319 50+0 319 57, или 0 319 55, или 0 319 58

### Аксессуары


100 0 319 59 **Основание для хомутов Colson™**  
Возможен монтаж оснований с использованием инструмента Spit Pulsa




Для хомутов шириной 9 мм макс.

Высота


100 0 319 50 Высота : 12 мм




100/1000 0 319 55 **Дюбель Ø 8 мм с пазом для хомута**  
Стандартный



100 0 319 58 **Дюбель с высокой шляпкой**



100 0 308 94 **Для кабель-каналов DLP и щитов XL**



100 0 319 57 **Дюбель Ø 8 мм**  
Ø 6.6 x 150 мм

