


## Крышка для перфорированного короба серий RL



**Назначение:**

- защита проводки от внешних воздействий.

**Условия монтажа:**

- подходит для перфорированных коробов серий RL6, RL75, RL12.

**Отличительные особенности:**


- наличие коэкструзии на боковых стенках шириной 25, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм.

**Комплект поставки:**

- поставляются отрезками по 2 м.

Размеры, мм			Цвет	Упаковка, м	Код
В	Н	L			
15	4,6	2000	серый	200	00701RL
25	7,3	2000	серый	100	00702RL
40	7,8	2000	серый	50	00703RL
60	7,8	2000	серый	50	00704RL
80	8,2	2000	серый	50	00705RL
100	8,2	2000	серый	80	00706RL
120	8,8	2000	серый	24	00707RL
150	9,2	2000	серый	40	00708RL

## Гибкие самоклеящиеся перфорированные короба серии DN-A

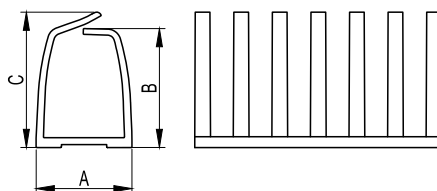

**Назначение:**

- для компактной кабельной разводки, могут монтироваться на разных уровнях.

**Условия монтажа:**

- перед применением клеевой части необходимо убедиться, что поверхность является идеально чистой и сухой.

**Отличительные особенности:**

- шаг перфорации – 12,5 мм;
- ширина зуба – 5 мм;
- повышенные характеристики прочности и гибкости.

**Комплект поставки:**

- поставляются отрезками по 0,5 м.

Наименование	Размеры, мм			Поперечное сечение, мм <sup>2</sup>	Упаковка, шт.	Код
	A	B	C			
DN-AS	17,5	23	28	275	24	02181
DN-AM	32	38,5	43	900	24	02182
DN-AL	42,5	48,5	55	1550	14	02183