



Установка

Встраивается в реечные потолки «итальянского» дизайна.



Конструкция

Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Рассеиватель из ПММА в металлической рамке белого цвета. Рамка крепится к корпусу светильника с помощью винтов.

Характеристики

Цветовая температура – 4000 К

Индекс цветопередачи – 80


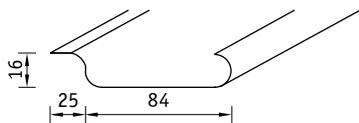


Схема рейки

	A	B
ALD UNI LED 600 4000K	625	706
ALD UNI LED 1200 4000K	1244	1326

ALD UNI LED 1200



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ALD UNI LED 600 4000K	2000	21	95	5,2	1050000010	≥ 0,96
ALD UNI LED 1200 4000K	3800	39	97	7,4	1050000020	≥ 0,96

* возможны модификации с блоком аварийного питания

