




TS

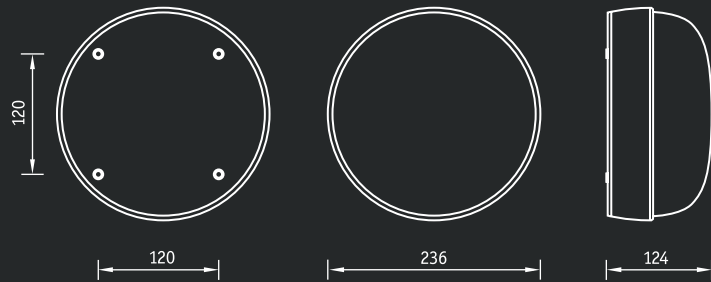

#### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

#### Конструкция

Корпус из поликарбоната.

#### Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.


Тип светодиодов: SMD.

#### Характеристики

Цветовая температура – 4000К

Индекс цветопередачи – 80

#### TS LED

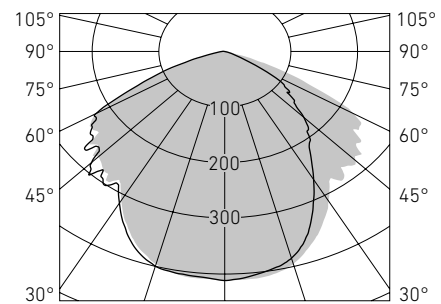

TN

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
TS LED	800	8	100	1,0	1188000010	≥ 0,95
TN LED	800	8	100	1,0	1180000010	≥ 0,95

