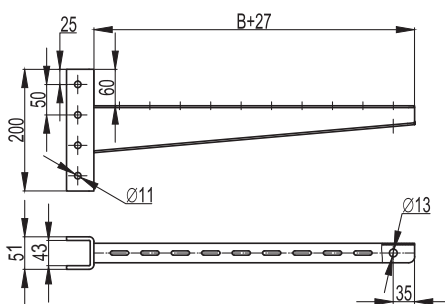


Консоль быстрой фиксации ВВФ-60


Применение:


- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление в профиль серии ВРМ-41 и ВРД-41 совместно со штифтом ВВФ5002HDZ;
- крепление к I-образному профилю ВРМ-50 с помощью пластин ВМД2002HDZ.

Характеристики:

- конструкция быстрой фиксации;
- толщина полки консоли – 2,5 мм для типоразмеров 200 и 300 мм; 3 мм для типоразмеров 400, 500, 600 мм;
- толщина основания консоли – 4 мм.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2
200	450	271	1,55	ВВФ6020	ВВФ6020HDZ
300	420	371	1,75	ВВФ6030	ВВФ6030HDZ
400	400	471	2,21	ВВФ6040	ВВФ6040HDZ
500	390	571	2,49	ВВФ6050	ВВФ6050HDZ
600	380	671	2,77	ВВФ6060	ВВФ6060HDZ

Фиксатор консоли ВВФ

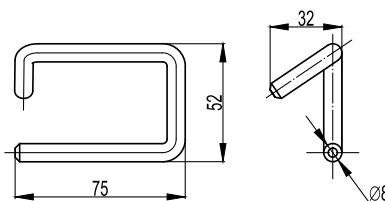
Применение:

- штифт для фиксации консоли ВВФ-60 к профилю;
- обязателен для установки вместе с консолью ВВФ-60.

Характеристики:

- диаметр – 8 мм.

Описание	Вес, кг	Код, исп. 2
Фиксатор консоли ВВФ-60	0,01	ВВФ5002HDZ

Рекомендованный комплект для крепления консоли ВВФ-60 к I-образному профилю ВРМ-50

Код	Описание	Кол-во, шт.
ВМД2002HDZ	пластина для крепления консолей ВВФ60 к тяжелому подвесу/профилю, горячеоцинкованная	2
СМ081090HDZ	болт с шестигранной головкой М10х90, горячеоцинкованный	2
СМ241000HDZ	шайба с узкими полями М10, горячеоцинкованная	2
СМ131000HDZ	шайба гровер М10, горячеоцинкованная	2
СМ111000HDZ	гайка шестигранная М10, горячеоцинкованная	2
СМ081240HDZ	болт с шестигранной головкой М12х40, горячеоцинкованный	2
СМ131200HDZ	шайба гровер М12, горячеоцинкованная	2
СМ111200HDZ	гайка шестигранная М12, горячеоцинкованная	2
СМ241200HDZ	шайба с узкими полями М12, горячеоцинкованная	2