


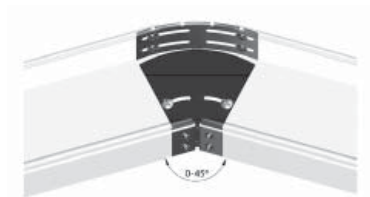



Угол горизонтальный изменяемый СРО

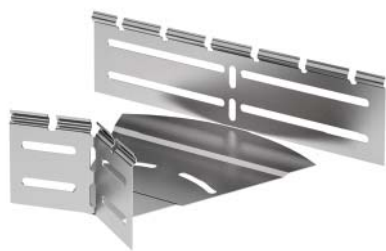

Чертеж основания

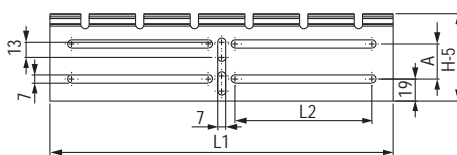

Чертеж внешней пластины

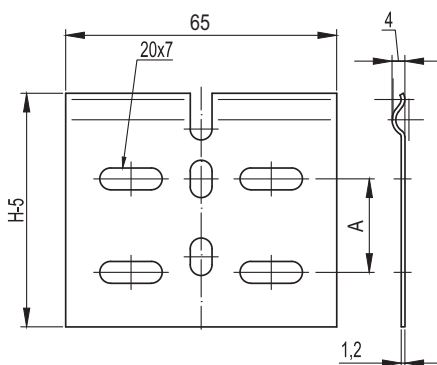

Чертеж внутренней пластины

Назначение:

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°.

Характеристики:

- толщина стали аксессуара – 0,8 мм;
- поставляются в разборном и несогнутом виде.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	L, мм	C, мм	a, °	L1, мм	L2, мм	A, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3	Код, исп. 4
50	100	0,15	126	97	55	140	38	0	36008	36008HDZL	36008INOX	36008HDZL
	150	0,2	165	147	51	180	63		36009	36009HDZL	36009INOX	36009HDZL
	200	0,27	196	197	46	215	77,5		36010	36010HDZL	36010INOX	36010HDZL
	300	0,44	281	297	48	295	117,5		36011	36011HDZL	36011INOX	36011HDZL
80	80	0,14	107	77	55	120	28	30	36012	36012HDZL	36012INOX	36012HDZL
	100	0,16	126	97	55	140	38		36013	36013HDZL	36013INOX	36013HDZL
	150	0,22	165	147	51	180	63		36014	36014HDZL	36014INOX	36014HDZL
	200	0,3	196	197	46	215	77,5		36015	36015HDZL	36015INOX	36015HDZL
	300	0,48	281	297	48	295	117,5		36016	36016HDZL	36016INOX	36016HDZL
100	100	0,17	126	97	55	140	38	50	36017	36017HDZL	36017INOX	36017HDZL
	150	0,23	165	147	51	180	63		36018	36018HDZL	36018INOX	36018HDZL
	200	0,31	196	197	46	215	77,5		36019	36019HDZL	36019INOX	36019HDZL
	300	0,51	281	297	48	295	117,5		36020	36020HDZL	36020INOX	36020HDZL