


DPX™-IS 250 - 63 – 250 A

выключатели-разъединители

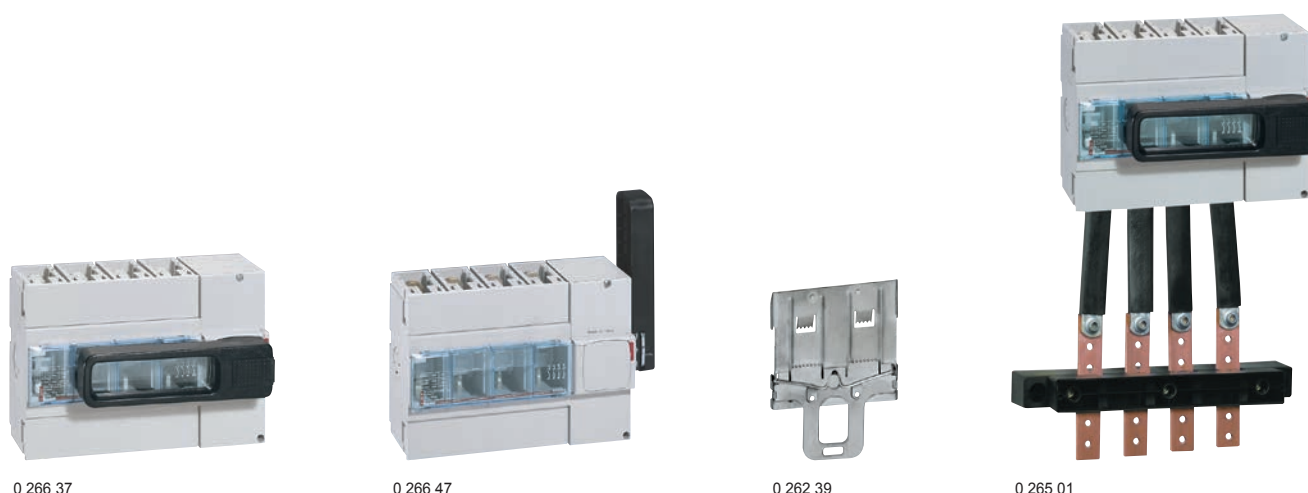

Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов. Замок, встроенный в рукоятку. Подсоединение проводников с помощью гнездовых зажимов. Поставляется с заглушкой для винтов. Соответствуют NF МЭК 60947-3. Категория применения AC 23 А. Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX-IS 630 (стр. 188). В зависимости от рабочего положения контакт, Кат. № 0 261 60, может быть вспомогательным контактом сигнализации или предварительного размыкания. Устанавливаются на рейку или монтажную панель внутри XL³.

Упак.	Кат. №		DPX-IS отключаемые дистанционно
	3П	4П	Могут быть объединены вместе с реле дифференциального тока с отдельной катушкой. Поставляется без катушки дистанционного отключения.
1	0 266 30	0 266 34	Фронтальное управление
1	0 266 31	0 266 35	63 А
1	0 266 32	0 266 36	100 А
1	0 266 33	0 266 37	160 А
			250 А
1	0 266 40	0 266 44	С боковой рукояткой управления (с правой стороны)
1	0 266 41	0 266 45	63 А
1	0 266 42	0 266 46	100 А
1	0 266 43	0 266 47	160 А
			250 А
1	0 266 50	0 266 54	С боковой рукояткой управления (с левой стороны)
1	0 266 51	0 266 55	63 А
1	0 266 52	0 266 56	100 А
1	0 266 53	0 266 57	160 А
			250 А
	3П	4П	DPX-IS не отключаемые дистанционно
1	0 266 02	0 266 06	Фронтальное управление
1	0 266 03	0 266 07	160 А
			250 А
1	0 266 12	0 266 16	С боковой рукояткой управления (с правой стороны)
1	0 266 13	0 266 17	160 А
			250 А
1	0 266 22	0 266 26	С боковой рукояткой управления (с правой стороны)
1	0 266 23	0 266 27	160 А
			250 А
			Установка на монтажную рейку
1	0 262 39		Пластины для крепления Для DPX-IS 250
			Накладка на рейку Устанавливается на монтажную рейку обеспечивает компенсацию разности размеров устройств DX и DPX-IS 250, установленных на монтажную плату, Кат. № 0 262 39
1	0 262 99		Для 20 модулей
			Монтаж на плату XL³
1	0 202 05 ⁽¹⁾		Аппараты в вертикальном положении
1	0 206 05		Для 1 DPX-IS 250
			Для 1 или 2 DPX-IS 250

Упак.	Кат. №		Поворотные рукоятки
			Для аварийного отключения, непосредственного управления
1	0 266 89		Устанавливаются вместо стандартной рукоятки.
1	0 266 90		Фронтальное управление и сбоку справа. С боковой рукояткой управления (с левой стороны)
			Выносная, устанавливаемая на двери шкафа IP 55
			Комплектация:
			- рычаги;
			- опора оси;
			- самоклеющийся шаблон для высверливания отверстий;
			- крепежные принадлежности: уплотнение, обеспечивающее поддержание степени защиты оболочки IP 55 (макс.), приспособление, блокирующее дверь после замыкания цепи
1	0 266 86		Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку
1	0 266 87 ⁽²⁾		Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку для аварийного отключения
			Распределительные устройства для DPX-IS 250
1	0 265 00		Для DPX-IS
1	0 265 01		160 А Сечение шины 18 x 4 Кат. № шины 0 374 34
			250 А 25 x 5 0 374 18
			Аксессуары
1	0 262 88		Ответвительные зажимы Комплект из 4 зажимов для присоединения жестких неоконцованных проводников сечением 185 мм ² или гибких проводников сечением 150 мм ² , макс
1	0 273 22		Полюсные расширители Комплект выводов со стороны питания или нагрузки
1	0 265 10	0 265 11	Выводы заднего присоединения Комплект выводов для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки
1	0 262 87		Крышки для ограждения выводов аппаратов Комплект из 2 шт.

⁽¹⁾ Не допускается устанавливать сверху шкафа в случае использования аппарата DPX-IS с фронтальной рукояткой

⁽²⁾ Заказывается вместе с изделием Кат. № 0 266 89 или 0 266 90