




Встраиваемый светодиодный светильник направленного света. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия создает большой защитный угол и эффект выключенного источника света – “dark light”. Оптическая часть закрыта стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Более подробная информация доступна на сайте.

Recessed LED downlight. The luminaire body is made of aluminum, painted matt paint. Deep mirror decorative frame of mirrored aluminum creates a large protective angle and effect of the “turn off” the light source – “dark light”. Optical part closed faceted glass. Standard color: WH – white. Available modifications (more information is available on the website).

IP54

Мощность, Вт	13, 18, 26, 38, 53
Цветовая температура, К	3000, 4000
Цвет отделки	WH – белый, BL – черный
Угол оптики	15°, 30°, 45°
Драйвер	Не диммируемый, DALI, 1-10V, ME6

Power, W	13, 18, 26, 38, 53
Colorful temperature, K	3000, 4000
Color finish	WH – white, BL – black
Dispersion angle	15°, 30°, 45°
LED driver	Not dimmable, DALI, 1-10V, ME6

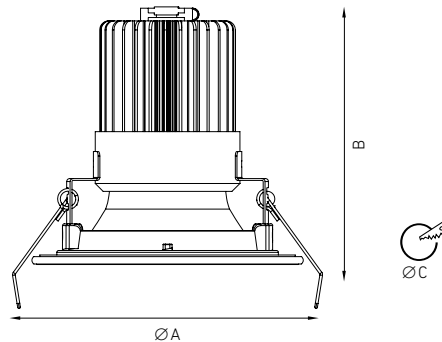

Name	Code	Power, W	Flux, lm	A	B	C	Weight
ОККО IP 13 WH D45 3000K (with driver)	1235001220	13	1325	120	115	100	0,52
ОККО IP 13 WH D45 4000K (with driver)	1235001230	13	1350	120	115	100	0,52
ОККО IP 18 WH D45 3000K (with driver)	1258000230	18	1445	145	123	132	0,91
ОККО IP 18 WH D45 4000K (with driver)	1258000240	18	1500	145	123	132	0,91
ОККО IP 26 WH D45 3000K (with driver)	1235001240	26	2700	175	147	143	1,20
ОККО IP 26 WH D45 4000K (with driver)	1235001250	26	2800	175	147	143	1,20
ОККО IP 38 WH D45 3000K (with driver)	1235001260	38	3850	230	179	183	1,59
ОККО IP 38 WH D45 4000K (with driver)	1235001270	38	3950	230	179	183	1,59
ОККО IP 53 WH D45 3000K (with driver)	1235001280	53	5100	230	179	208	1,59
ОККО IP 53 WH D45 4000K (with driver)	1235001290	53	5300	230	179	208	1,59