



Светодиодные светильники серии UNIVERSAL FLAME UNI LED



О продукте

Светодиодная подвесная модульная система для освещения офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов. Возможно индивидуальное решение для каждого помещения благодаря L, T, X-образным соединениям и акцентным светильникам. Строгий классический дизайн впишется почти в любой офисный интерьер.

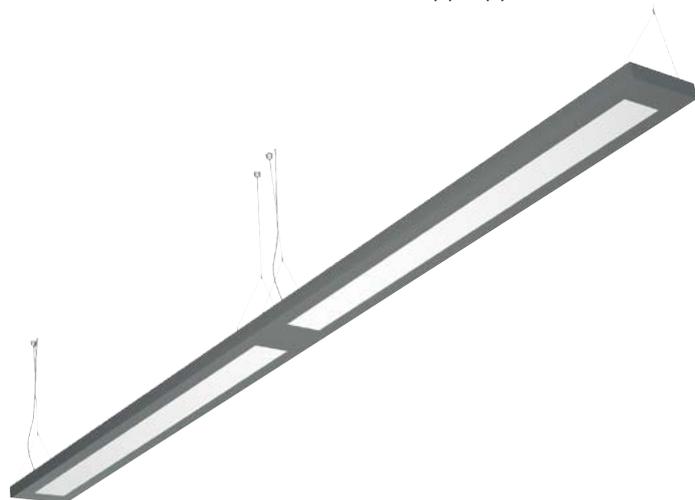

Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект. При установке в линию (версии DR) необходимо заказать FL комплект элементов, в который входят 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек, питающий провод, потолочная чашка. Возможны L, T, X-образные соединения с помощью дополнительных элементов.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской цвета «металлик».

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

A	
1300 × 190	1294
1600 × 190	1594


Характеристики

Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80




FLAME UNI LED 1300



FLAME UNI LED 1600



Аксессуары	Код
FL L-образный соединительный элемент металл	2617000010
FL T-образный соединительный элемент металл	2617000020
FL X-образный соединительный элемент металл	2617000030
FL комплект элементов	2617000060



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
FLAME UNI LED 1300X190 4000K	3250	34	95	5,0	1632000020	≥ 0,96
FLAME UNI LED 1600X190 4000K	4200	45	93	6,7	1632000010	≥ 0,96
Светильники для установки в линию						
FLAME DR UNI LED 1300X190 4000K	3250	34	95	4,9	1632000030	≥ 0,96
FLAME DR UNI LED 1600X190 4000K	4200	45	93	6,6	1632000040	≥ 0,96

