


Светодиодный пылевлагозащищенный светильник серии LINE LED MALL ECO



LED MALL ECO LED 70 IP54 4000K



LED MALL ECO LED 70 D30 IP54 4000K

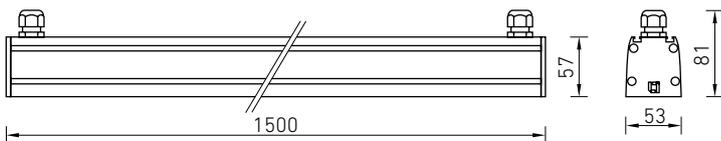

О продукте

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники в компактном корпусе из экструдированного алюминия – эффективная альтернатива магистральным системам на люминесцентных лампах. Высокие световые потоки и эффективность, достигающая 120 лм/Вт, наличие двух вариантов КСС (D90 и D30), высокое значение CRI, возможность создания протяженных световых линий позволяют использовать приборы как в торговых залах крупноформатного и среднеформатного ритейла, так и в подсобных и складских помещениях.

Установка

Крепление на поверхность потолка или на подвесах. При состыковке светильников в линию используется скоба соединительная LED MALL ECO (1 шт на каждое соединение). Для герметичного электрического соединения

светильников и для подключения питания используется кабельный соединитель (заказывается отдельно). Минимально необходимое число подвесов при установке в линию – 1 комплект подвеса на 1 светильник. Комплект скоб для установки на опорную поверхность LED MALL ECO или комплект подвеса LED MALL ECO заказываются отдельно.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен источник питания.

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА или линза из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80

Дополнительные элементы	Код
Скоба соединительная LED MALL ECO (1 скоба)	2598000140
Комплект крепления на опорную поверхность LED MALL ECO (2 скобы)	2598000120
Комплект подвеса LED MALL ECO	2598000130
Кабельный соединитель	6105000590

LED MALL ECO 70

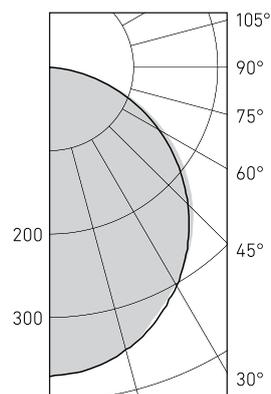

LED MALL ECO 70 D30

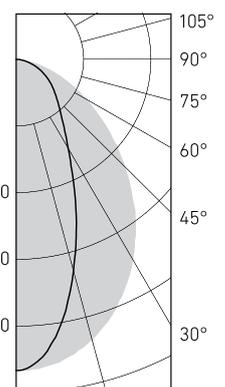

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LED MALL ECO 35 IP54 4000K	4100	38	108	3,0	1598000510	≥0,98
LED MALL ECO 35 D30 IP54 4000K	4500	38	118	3,4	1598000550	≥0,98
LED MALL ECO 70 IP54 4000K	8100	74	109	3,1	1598000460	≥0,98
LED MALL ECO 70 D30 IP54 4000K	8900	74	120	3,5	1598000490	≥0,98

