


Низковольтные P17 бытового назначения 16 А - 250 В \sim

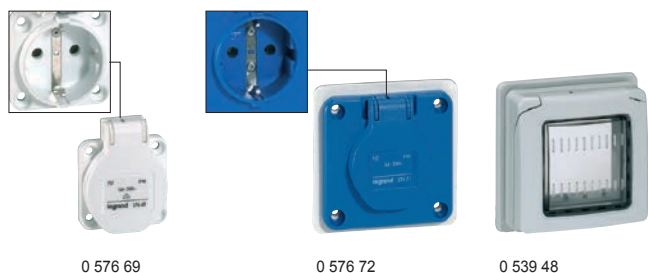

0 576 69

0 576 72

0 539 48



0 521 05 + 0 772 11



0 577 22



0 552 06



0 552 21



0 552 45

Технические характеристики стр. 609

Упак.	Кат. №	Встраиваемые розетки
		Бытового назначения Степень защиты: IP 54 при закрытой крышке без вилки, IP 44 в подключенном состоянии IK 09 согласно МЭК EN 62262 и EN 62262 2К+3, 250 В \sim Материал: пластик. Самозатухание 850 °С
		Встраиваемые розетки с уменьшенным фланцем Устанавливаются только на сплошных лицевых панелях Кат. № 0 577 15/16 (стр. 606)
20	0 576 67	Франц. стандарт, синего цвета, с защитной крышкой и со шторками
20	0 576 69	Немецкий стандарт, белого цвета, с защитной крышкой, без шторок
20	0 576 70	Немецкий стандарт, синего цвета, с защитной крышкой, без шторок
20	0 576 75	Немецкий стандарт, синего цвета, с защитной крышкой и со шторками
		Встраиваемые розетки Устанавливаются на сплошных лиц. панелях или лиц. панелях с отверстиями (стр. 606), в коробках для скрытого монтажа Кат. № 0 577 21/22 и комбинированных щитках Р 17 (стр. 604)
20	0 576 71	Франц. стандарт, синего цвета, с защитной крышкой и со шторками
20	0 576 72	Немецкий стандарт, синего цвета, с защитной крышкой, без шторок
20	0 576 76	Немецкий стандарт, синего цвета, с защитной крышкой и со шторками
8	0 539 48	Адаптер P1ехо для встраиваемого монтажа Для установки механизмов Mosaic, вместимость 2 модуля. Устанавливается на сплошных лиц. панелях или лиц. панелях с отверстиями (стр. 606), в коробках для скрытого монтажа Кат. № 0 577 21/22 и комбинированных щитках Р 17 (стр. 604) в посадочные места для розеток 16 А
10	0 521 05	Мобильный адаптер 16 А, 250 В \sim Для мех-мов Mosaic 2К+3 для всех стандартов (кроме мех-мов, предназначенных специально для установки в кабель-каналы)
		Коробки для скрытого монтажа IP 55. Для установки встраиваемых наклонных розеток (IP 44 или IP 66/67) Коробки укомплектованы лиц. панелями Имеют унифицированные расстояния между крепежными отверстиями 70 x 70 мм
3	0 577 21	Для установки 2 встраиваемых розеток 16 А промышленного или бытового стандарта Р17
3	0 577 22	Для установки 1 встраиваемой розетки 16 или 32 А промышленного или бытового стандарта Р17 (розетки 32 А монтируются только в горизонтальном положении)

Технические характеристики стр. 610

Упак.	Кат. №	Накладные розетки
5	16 А 32 А 0 552 06 0 552 56	20/25 В\sim 2К
5	16 А 32 А 0 552 45 0 552 95	Встраиваемые розетки 20/25 В\sim 2К
5	16 А 32 А 0 552 21 0 552 71	Прямые вилки 20/25 В\sim 2К
5	16 А 32 А 0 552 31 0 552 81	Мобильные розетки 20/25 В\sim 2К
5	16 А 32 А 0 552 41 0 552 91	Накладные вилки 20/25 В\sim 2К