


Доступен с сентября 2014 г.

Доступен с сентября 2014 г.



Установка

Крепление на поверхность потолка или стены с помощью лиры. Возможна установка на подвес.

Конструкция

Литой алюминиевый корпус, окрашенный краской цвета металл. В корпус установлены светодиодные модули с вторичной оптикой и источник питания.

HB 76 LED - светильник состоит из светодиодного модуля и элемента подвеса – лиры.

HB 152 LED – светильник состоит из двух светодиодных модулей, двух соединяющих кронштейнов и элемента подвеса – лиры.




HB 228 LED – светильник состоит из трех светодиодных модулей, двух соединяющих кронштейнов и элемента подвеса – лиры.

Оптическая часть

Линзы из PC. Возможно исполнение с терпированным силикатным стеклом.

Характеристики

Цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи – 75

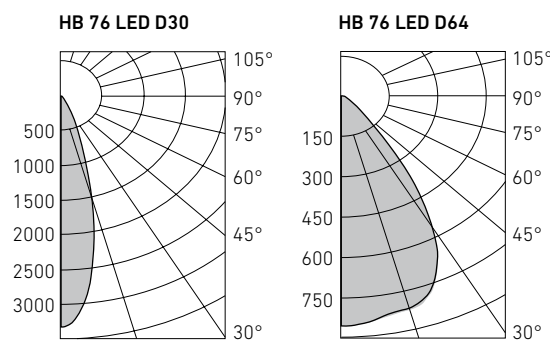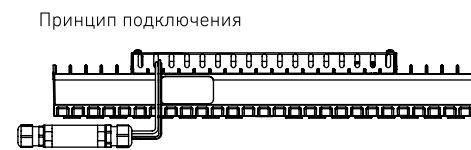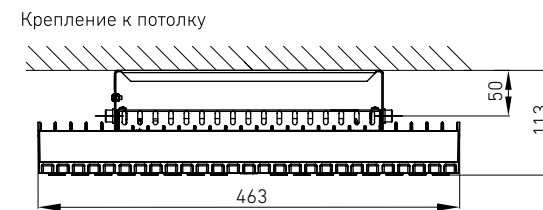

Установка

Крепление на поверхность потолка или с помощью двух рым-болтов (входят в комплект поставки) на подвесы.

Конструкция

Корпус, штампованный из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм.


Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное силикатное стекло толщиной 5 мм. Стекло крепится к корпусу металлическими защелками.


Характеристики

Цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи – 80


Крепление на трубе

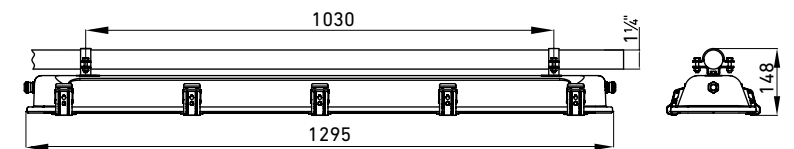

Крепление к потолку



INOX LED 1200

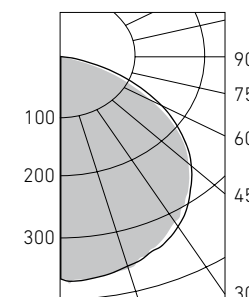

Комплект скоб для крепления на потолок. Код заказа – 2077000030.



Поворотный комплект крепления на стену. Код заказа – 2077000010.



Комплект крепления на трубу. Код заказа – 2077000020.

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
INOX LED 1200 Ex	4400	50	8,6	1079000060	≥0,9

