


ALD Светильники для реечного потолка со степенью защиты IP54

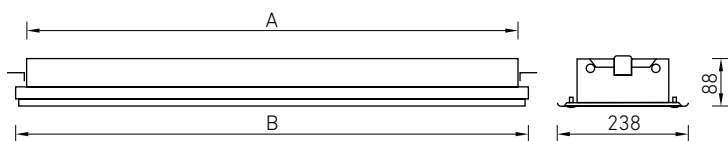

О продукте

Светодиодные светильники, совместимые с самыми популярными типами реечных потолков. Возможно применение как внутри здания, так и снаружи под навесом (IP54).

NEW

Установка

Встраивается в реечные подвесные потолки следующих разновидностей: «немецкого» дизайна со скрытыми стыками; «немецкого» дизайна с открытыми стыками; «итальянского» дизайна со скрытыми стыками; «итальянского» дизайна с открытыми стыками; «OMEGA»; S-дизайн.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть


Рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80

	A	B
ALD 214	679	640
ALD 218	679	640
ALD 228	1289	1250
ALD 236	1289	1250

ALD 218

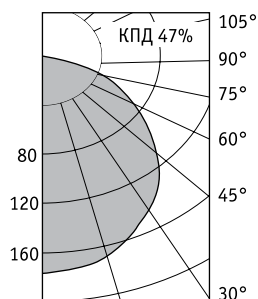

ALD 236

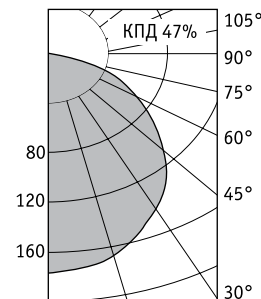

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
ALD 218 HF	2×18	5,1	1004000310	>0,96
ALD 236 HF	2×36	5,1	1004000330	>0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

