


COLIBRI DL LED Светодиодные светильники типа DOWNLIGHT




COLIBRI DL LED 11

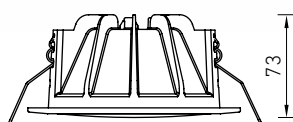

Ø145

Ø125

COLIBRI DL LED 15/19

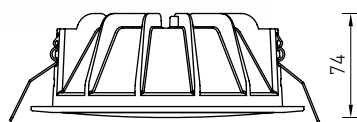

Ø186

Ø165



О продукте

Компактный светодиодный светильник в корпусе из литого под давлением алюминия. Матовый рассеиватель обеспечивает комфортный рассеянный свет без эффекта ослепления. Серия выполнена как прямая замена световых приборов типа Downlight под КЛЛ. Без пульсаций.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона. Для версий COLIBRI DL LED 15/19 под заказ возможна поставка аксессуара для накладного монтажа (номер для заказа 2170000130).

Конструкция

Литой алюминиевый корпус, покрытый белой порошковой краской. Источник питания расположен отдельно (входит в комплект поставки).



Оптическая часть

Рассеиватель из PC.
Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Цветовая температура: 4000 К
(3000 К под заказ)
Индекс цветопередачи: >80
(90 под заказ)

COLIBRI DL 19 LED

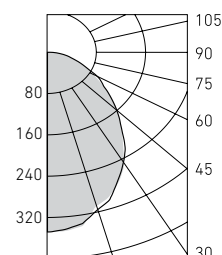

Аксессуар для накладного монтажа (общий вид)



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
COLIBRI DL LED 11 4000K	900	10	90	1.3	1170000770	≥ 0,98
COLIBRI DL LED 15 4000K	1400	15	93	1.5	1170000760	≥ 0,98
COLIBRI DL LED 19 4000K	1850	20	93	1.5	1170000780	≥ 0,98

