
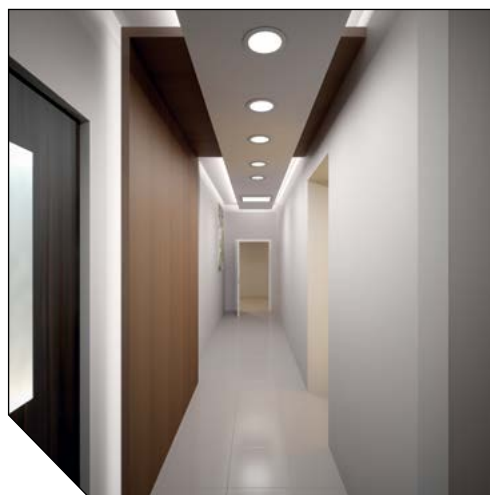


## Светодиодные светильники типа DOWNLIGHT UNIQUE DL LED



### О продукте

Светодиодный светильник в компактном алюминиевом корпусе, объединенном с боксом для драйвера. Оптическая часть с матовым рассеивателем из ПММА обеспечивает комфортный свет без слепящего эффекта.

### Установка

Встраиваются в потолки из гипсокартона и подвесные потолки типа Армстронг.

### Конструкция

Литой алюминиевый корпус, являющийся радиатором, покрыт белой матовой порошковой краской, объединен с боксом для драйвера.

### Оптическая часть


Матовый рассеиватель из ПММА.  
Тип светодиодов SMD.

### Характеристики


Цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи – 80

	A	B	h
UNIQUE DL LED 12 4000K	145	80	127
UNIQUE DL LED 16 4000K	190	98	170
UNIQUE DL LED 21 4000K	230	115	205


### UNIQUE DL LED 12

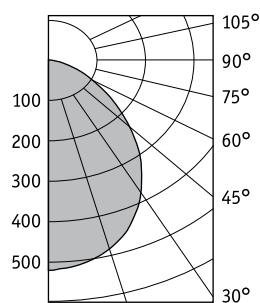

### UNIQUE DL LED 16

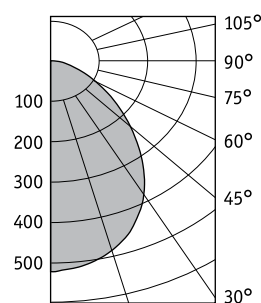

### UNIQUE DL LED 21

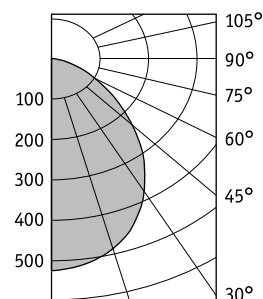

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
UNIQUE DL LED 12 4000K	930	12	0,5	1172000010	≥ 0,9
UNIQUE DL LED 16 4000K	1200	16	0,7	1172000020	≥ 0,9
UNIQUE DL LED 21 4000K	1700	21	1,5	1172000040	≥ 0,9

