


### Светильник PBH-PC2



PBH-PC2-RA 8W  
PBH-PC2-RA 12W



PBH-PC2-RA 18W




PBH-PC2-OA 8W  
PBH-PC2-OA 12W

Светильники светодиодные пылевлагозащищённые **PBH-PC2 jazzway** – эффективная замена светильников с традиционными источниками света.


Применяются для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.

### Технические характеристики


- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи Ra ≥ 75
- Входное напряжение: AC 180–265 В
- Коэффициент мощности ≥ 0,5
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+45 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

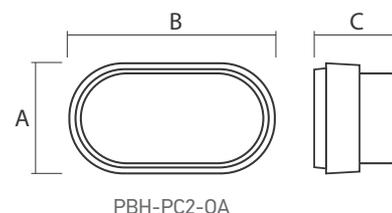

PBH-PC2-OA

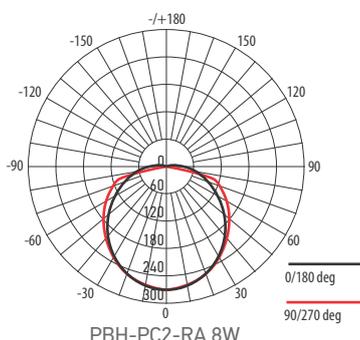

PBH-PC2-RA 8W

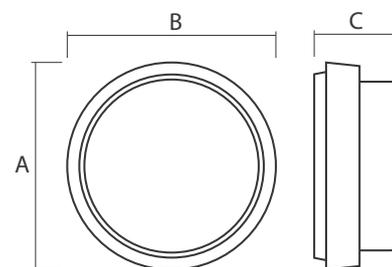

PBH-PC2-RA

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Форма корпуса	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4690601035653	<b>PBH-PC2-OA 8W 4000K WHITE</b>	8	4000	600	120°	овал	198×98×39	0,19	1/16
4690601035677	<b>PBH-PC2-OA 12W 4000K WHITE</b>	12	4000	900	120°	овал	198×98×39	0,195	1/12
4690601035646	<b>PBH-PC2-RA 8W 4000K WHITE</b>	8	4000	600	120°	круг	∅175×50	0,28	1/16
4690601035660	<b>PBH-PC2-RA 12W 4000K WHITE</b>	12	4000	900	120°	круг	∅175×50	0,285	1/12
4895205003507	<b>PBH-PC2-RA 18W 4000K WHITE</b>	18	4000	1350	120°	круг	∅209×47,5	0,36	1/12