


Прямые элементы высотой 100 мм, перфорированные

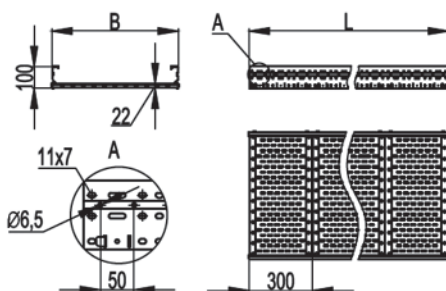


Назначение:

- прокладка кабелей на прямых участках;
- изготовление лотков длиной 9 метров по запросу (исполнения: 1, 4).

| Высота, мм | Толщина лонжерона, мм | Ширина В, мм | ТИЗ, мм ² | Вес исп. 1, кг/м | Длина L, мм | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 3000 | | | 6000 | | |
| | | | | | код, исп. 1 | код, исп. 2 | код, исп. 4 | код, исп. 1 | код, исп. 2 | код, исп. 4 |
| 100 | 1,5 | 200 | 16000 | 5,31 | USM312 | USM312HDZ | USM312ZL | USM612 | USM612HDZ | USM612ZL |
| | | 300 | 24000 | 6,21 | USM313 | USM313HDZ | USM313ZL | USM613 | USM613HDZ | USM613ZL |
| | | 400 | 32000 | 7,11 | USM314 | USM314HDZ | USM314ZL | USM614 | USM614HDZ | USM614ZL |
| | | 500 | 40000 | 8,01 | USM315 | USM315HDZ | USM315ZL | USM615 | USM615HDZ | USM615ZL |
| | | 600 | 48000 | 8,91 | USM316 | USM316HDZ | USM316ZL | USM616 | USM616HDZ | USM616ZL |
| | | 700 | 56000 | 9,81 | USM317 | USM317HDZ | USM317ZL | USM617 | USM617HDZ | USM617ZL |
| | | 800 | 64000 | 10,71 | USM318 | USM318HDZ | USM318ZL | USM618 | USM618HDZ | USM618ZL |
| | | 900 | 72000 | 11,61 | USM319 | USM319HDZ | USM319ZL | USM619 | USM619HDZ | USM619ZL |
| | | 1000 | 80000 | 12,51 | USM310 | USM310HDZ | USM310ZL | USM610 | USM610HDZ | USM610ZL |
| | 2,0 | 200 | 16000 | 6,15 | USH312 | USH312HDZ | USH312ZL | USH612 | USH612HDZ | USH612ZL |
| | | 300 | 24000 | 6,90 | USH313 | USH313HDZ | USH313ZL | USH613 | USH613HDZ | USH613ZL |
| | | 400 | 32000 | 7,65 | USH314 | USH314HDZ | USH314ZL | USH614 | USH614HDZ | USH614ZL |
| | | 500 | 40000 | 8,40 | USH315 | USH315HDZ | USH315ZL | USH615 | USH615HDZ | USH615ZL |
| | | 600 | 48000 | 9,15 | USH316 | USH316HDZ | USH316ZL | USH616 | USH616HDZ | USH616ZL |
| | | 700 | 56000 | 10,00 | USH317 | USH317HDZ | USH317ZL | USH617 | USH617HDZ | USH617ZL |
| | | 800 | 64000 | 10,85 | USH318 | USH318HDZ | USH318ZL | USH618 | USH618HDZ | USH618ZL |
| | | 900 | 72000 | 11,55 | USH319 | USH319HDZ | USH319ZL | USH619 | USH619HDZ | USH619ZL |
| | | 1000 | 80000 | 13,15 | USH310 | USH310HDZ | USH310ZL | USH610 | USH610HDZ | USH610ZL |

Графики нагрузок для лотков высотой 100 мм

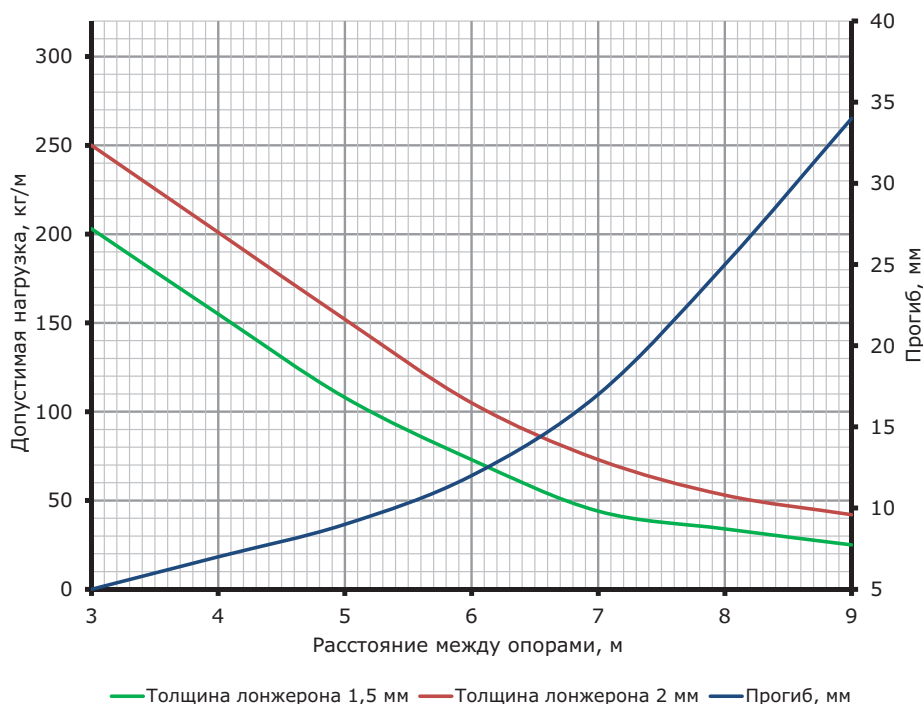

Условия испытаний лотков

- на безопасную рабочую нагрузку:**
- испытания по ГОСТ Р 52868 п.10.3.3.;
 - коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.