



## DOMINO LED Подвесная модульная система



Одиночный элемент с установленным торцевым элементом

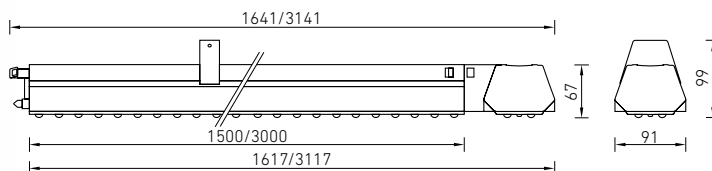

Одиночный элемент

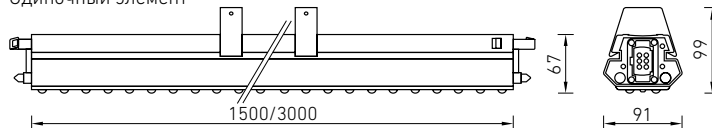

### О продукте

Светодиодная магистральная система в компактном стальном корпусе, отличающаяся удобным монтажом. Возможно создание протяженных световых линий и различной геометрии осветительной установки, благодаря L-, T-, X- элементам, выполняющим функцию как механического, так и электрического соединения. Наличие версий с различными типами светораспределения делает прибор идеальным решением задачи проектирования осветительных систем для крупноформатного и среднеформатного ритейла.

### Установка

Крепление на опорную поверхность или на тросовых подвесах. Стыковка светильников в линию осуществляется благодаря электрическим разъемам по торцам светильника без использования дополнительных инструментов. Минимально необходимое число креплений/подвесов при установке в линию - 1 комплект на 1 светильник длиной 1,5 метра или 2 комплекта на 1 светильник длиной 3 метра. Комплекты крепления для установки на опорную поверхность/на подвес заказываются отдельно.

### Конструкция

Корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлен источник питания.


### Оптическая часть

Линза из PC. Тип светодиодов: SMD  
Доступны четыре типа КСС:  
глубокая (тип Г) – D60;  
косинусная (тип Д) – D90;  
полуширокая (тип Л) – D120;  
асимметричная – D60/45


### Характеристики

Цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи >80


DOMINO LED 40 D90




DOMINO LED 80 D60



DOMINO LED 80 D120



DOMINO LED 2x80 D60/45

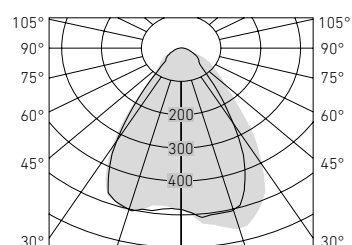

NEW





Торцевой элемент



L-соединение DOMINO



T-соединение DOMINO



X-соединение DOMINO

Дополнительные элементы	Код
Комплект крепления на опорную поверхность DOMINO (2 скобы в комплекте)	2232000010
Комплект подвеса DOMINO (2 скобы, 2 троса)	2232000020
Торцевой элемент DOMINO (1 шт)	2232000030
L-соединение DOMINO (1 шт)	2232000040
T-соединение DOMINO (1 шт)	2232000050
X-соединение DOMINO (1 шт)	2232000060

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
DOMINO LED 40 D90 4000K	4900	37	127	3,8	1232000010	≥0,95
DOMINO LED 2×40 D90 4000K	9800	74	127	7,6	1232000020	≥0,95
DOMINO LED 80 D90 4000K	8300	78	106	3,8	1232000030	≥0,95
DOMINO LED 2×80 D90 4000K	16600	155	107	7,6	1232000040	≥0,95
DOMINO LED 40 D60 4000K	4900	37	127	3,8	1232000050	≥0,95
DOMINO LED 2×40 D60 4000K	9800	74	127	7,6	1232000060	≥0,95
DOMINO LED 80 D60 4000K	8300	78	106	3,8	1232000070	≥0,95
DOMINO LED 2×80 D60 4000K	16600	155	107	7,6	1232000080	≥0,95
DOMINO LED 40 D120 4000K	4900	37	127	3,8	1232000090	≥0,95
DOMINO LED 2×40 D120 4000K	9800	74	127	7,6	1232000100	≥0,95
DOMINO LED 80 D120 4000K	8300	78	106	3,8	1232000110	≥0,95
DOMINO LED 2×80 D120 4000K	16600	155	107	7,6	1232000120	≥0,95
DOMINO LED 40 D60/45 4000K	4900	37	127	3,8	1232000130	≥0,95
DOMINO LED 2×40 D60/45 4000K	9800	74	127	7,6	1232000140	≥0,95
DOMINO LED 80 D60/45 4000K	8300	78	106	3,8	1232000150	≥0,95
DOMINO LED 2×80 D60/45 4000K	16600	155	107	7,6	1232000160	≥0,95

